

# SLIM CHUCK

Slim Chuck obsahuje exkluzivní technologii ložiskových matic TiN (Titanium Nitrided) společnosti NIKKEN. To umožňuje lepší utahování a přesnost, a tím přináší lepší všestranný výkon.

## FUNKCE

- Štíhlé a kompaktní tělo a převlečná matice
- 8 ° kleština s pravouhloú převlečnou maticí
- Vynikající upínací moment
- Jedinečná ložisková převlečná matice TiN
- Jednoduché, kompaktní a univerzální

Rozsah upnutí -


Ø0.7 ~ 25.4mm

Kužel -

BT/MBT/NBT/HSK/IT/NIT/POLYGON




## Házivost kleštiny (SK)



Typ kleštiny	Max. házivost	
	Na začátku	Na konci
Standard	1μ	5μ
P	1μ	3μ
A	1μ	3μ

## Házivost vs. opotřebení (+ 30% životnosti)

Abychom zvažili účinek radiální házivosti, která přispívá ke snížení životnosti nástroje a zvýšenému opotřebení, použili jsme při testovacím obrábění náš Zero-Fit Slim Chuck, který simuloval zvětšenou házivost při profilovém obrábění Ti 6Al-4V.

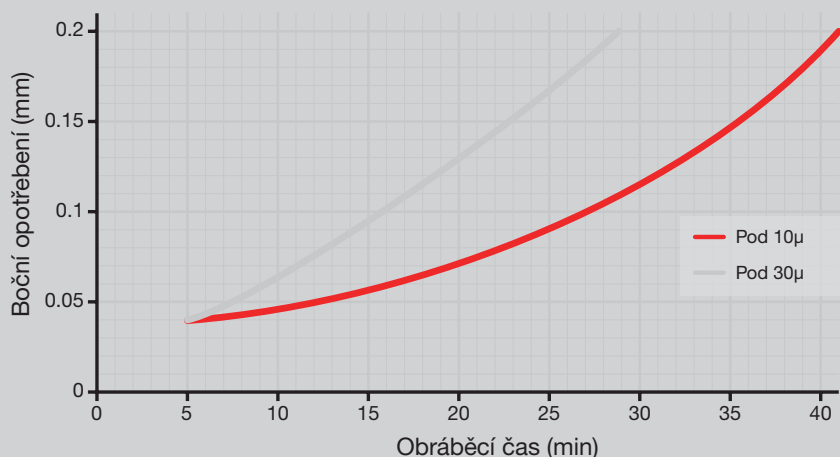

## TiN ložisková matice

1. Jednoduchý a kompaktní design pro vysokorychlostní otáčení
2. TiN ložisková matice
3. 8 ° kužel pro přesnost a upínací moment
4. Speciální povlak pro vysokou účinnost

Jet  
Středem  
Možnosti chlazení

